acquamarina
TESSUTI D'ARREDAMENTO - RIFINITURE D'INTERNI
PELLICOLE PROTETTIVE PER VETRI

37135 Verona - Italy - Via Basso Acquar, 71/A
Tel. +39 045 8069082 / +39 045 8069097 - Fax +39 045 8069104
www.acquamarina.vr.it - e-mail: info@acquamarina.vr.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02031570233

ISTRUZIONI PER APPLICAZIONE PELLICOLA PER VETRI

E' NECESSARIO PROCURARSI LA SEGUENTE ATTREZZATURA :

- **n. 1 atomizzatore contenente acqua demineralizzata con un cucchiaino da caffè di shampoo neutro**
- **n. 1 raschietto per vetri a lama di rasoio (per togliere la pellicola eventualmente già applicata)**
- **n. 1 raschietto in gomma**
- **n. 1 cutter**
- **n. 1 rotolo di carta assorbente**

I NOSTRI CONSIGLI :

- **Effettuare l'applicazione con la massima cura per ottenere un risultato ottimale**
- **Se la posa viene eseguita sulla faccia esterna del vetro, si deve siliconarla perimetralmente al fine di perfezionare la tenuta della pellicola stessa**
- **Se dopo la posa vi fossero alcuni difetti visivi, non preoccupatevi, spariranno dopo 3 - 5 settimane**
- **Non pulire la pellicola durante il periodo di essicazione (da 3 a 5 settimane)**
- **Dopo il periodo di essicazione, la pellicola può essere lavata con le abituali soluzioni detergenti. E' sconsigliato utilizzare prodotti abrasivi**

acquamarina®

1. Pulire perfettamente il vetro utilizzando un nebulizzatore per spargere omogeneamente l'acqua e shampoo sul vetro; rimuovere lo sporco con l'apposito raschietto; dopo aver bagnato nuovamente il vetro, togliere l'acqua con un tergivetro in gomma. Poi asciugare gli infissi con la carta assorbente.

2. Tagliare la pellicola con il cutter secondo un formato superiore a quello del vetro di 2-3 cm.

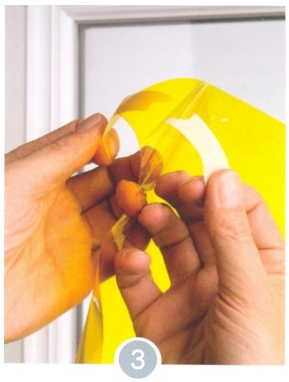

3. Separare il liner di protezione aiutandosi con due pezzetti di nastro carta.

4. Bagnare il vetro ed appoggiare la pellicola dalla parte rovescia (con colla della pellicola opposta al vetro); staccare il liner di protezione bagnando abbondantemente il lato adesivo della pellicola con acqua insaponata.

5. Capovolgere ed applicare il lato adesivo della pellicola sul vetro

6. Bagnare la pellicola con l'atomizzatore per permettere al raschietto di scivolare correttamente.

7. Togliere l'acqua all'interno della pellicola con il tergivetro partendo dal centro verso l'esterno, a cominciare dall'alto.

8. Tagliare di nuovo la pellicola secondo un formato inferiore a quello del vetro di mm. 2 aiutandosi con una spatolina, affinchè non si sovrapponga agli infissi, poi ripassare la pellicola con un tergivetro o una spatola apposita per rimuovere definitamente i residui d'acqua.